


Foret / manchon de centrage

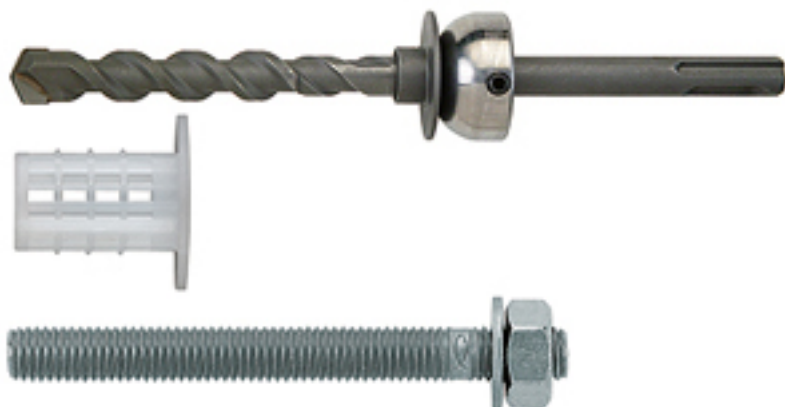

Applications

Agrément :

- Blocs et briques pleines
- Plafond et dalle en béton cellulaire

Pour fixer :

- Ossature de bardage rapporté en bois ou en métal
- Auvents
- Grilles
- Mains courantes
- Consoles
- Tuyauteries
- Plomberie sanitaire
- Plafonds suspendus
- Chemins de câbles
- Constructions diverses en acier et en bois

Agrément :

- Agrément allemand (DIBt) pour béton cellulaire avec la résine FIS V, le foret à rotule PBB, le manchon de centrage PBZ et la tige filetée FIS A.

Description

- Manchon de centrage et foret à rotule conçus spécialement pour la résine FIS V, FIS VS, FIS VT et FIS P dans le béton cellulaire.
- Le foret à rotule PBB produit un trou conique dans le béton cellulaire.

- Le manchon de centrage maintient la tige filetée dans le perçage et permet un assemblage sur plafond.
- La résine se fixe dans le trou conique par verrouillage de formes. Cela permet une meilleure répartition des forces dans le béton cellulaire que dans les perçages cylindriques.
- Utilisable avec les tiges filetées FIS A.
- Tige filetée FIS A en acier inoxydable A4 pour utilisation en extérieur et en zones humides.


Avantages

- Le verrouillage de formes de la résine garantit des charges élevées dans le béton cellulaire.
- Foret robuste et résistant pour un rapport coût/efficacité exemplaire.
- Deux profondeurs de perçage réglables pour une plus grande flexibilité sur site (ex. : charges plus élevées, revêtement en plâtre).
- Petit diamètre de foret pour une utilisation économique de la résine.

Mise en œuvre

Type d'installation

- Installation en attente

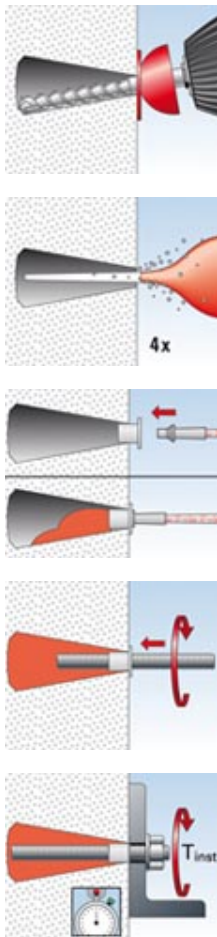

Type	N° Code	■ ETA ● DIBt	adapté pour [Ø mm]	Unité de vente [Pièces]	carton de [Pièces]	GTIN (code EAN)
Foret à rotule PBB	090634	●	-	1	50	4006209906347
Manchon de centrage PBZ	090671	●	-	10	10	4006209906712